



TÍTULO : C16

Código	CEL-HBM/056	Hoja 1 de 1
Edición	1	Fecha 15/03/01

CÉLULA DE CARGA PENDULAR



Capacidad nominal:
20t...100t

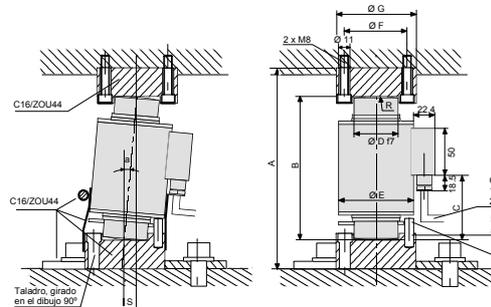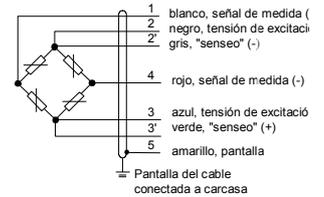

Vista Superior
C16/ZOU44

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- Célula de compresión equipada con doble puente de Wheastone.
- Autocentrante.
- Fácil instalación.
- Construcción en acero inoxidable, soldaduras láser.
- Cumplen con las regulaciones OIML R60 hasta 3000 div. para básculas clase III EN 45 501.
- Optimizadas para conexión en paralelo con preajuste de esquinas.
- Cumplen con los requerimientos EMC/ESD de acuerdo a 90/384 EEC.
- Disponible en versión EX(i).
- Opción de protección contra sobretensiones.
- Clase de protección EN 60529 (IEC 529) y DIN 40 050. IP68 (condiciones de prueba: 100h a 1m de columna de agua), IP69K (limpieza bajo agua).
- Materiales. Alojamiento y cuerpo de medida: acero inoxidable; Fijación del cable: bronce niquelado; Sellante: silicona; Cable de conexión: silicona.

ACCESORIOS

- C16/ZOU44, juego de accesorios de montaje en acero inoxidable, protector flexible, abrazadera y 3 arandelas de sujeción excéntricas.
- Caja de sumas: VKK1-4, VKK2-6. Protección EMC conforme a EN 45 501. Clase de protección: IP65.

OPCIONES

- Versión con protección contra sobretensiones (garantía total contra tormentas).
- Versión EX(i) Seguridad Intrínseca de acuerdo a Eex ib IIC T4.

EDICIÓN	FECHA	MODIFICACIONES